


EB-800F



ADATLAP

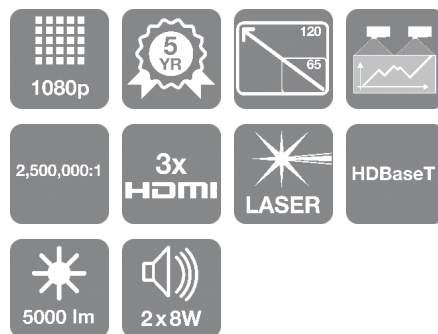

Az EB-800F egy olyan nagy fényerejű, méretezhető, ultrarövid vetítési távolságú megjelenítő megoldás, amelynek köszönhetően az Epson újításai a digitális reklámok területén is hozzáférhetővé válnak.

Amellett, hogy a lézeres megjelenítő eszköz képes életre keltetni az informatív reklámokat, 130 hüvelykig méretezhető képek kivetítésére is alkalmas. A szegély nélküli képek, valamint a rendkívül széles felületekre történő vetítés révén (mely kivitelezhető akár üveg vagy lekerekített falfelületeken is) új dimenziót nyit a digitális reklámok terén.

Az EB-800F 1080p Full HD képminőséggel jellemezhető, és látványos, informatív megjelenést garantál a kiskereskedelmi és a vendéglátóipari alkalmazások, továbbá a turisztikai látványosságok számára.

Innovatív és költséghatékony

Az Epson fejlett lézertechnológiája robusztus és megbízható, így a felszerelést követően szinte maguktól futnak a digitális reklámok. Ragyogó és élénk színeket kínál, költséghatékony megoldás formájában, amely nagyméretű képek megjelenítésére is alkalmas.

Nagy és méretezhető képek

Az EB-800F akár 130 hüvelykes, méretezhető kép megjelenítését is lehetővé teszi, Full HD felbontásban, 5000 lumenes fényerővel és 3LCD technológiával, a ragyogó színek és a kiváló megjelenítés érdekében, még akár világos helyszíneken is.

Sokoldalú és könnyen telepíthető

A vékony kivitelezésű, stílusos és nagy fényerejű megjelenítési megoldás olyan rugalmasságot kínál, amely a legnehezebb feladatok elvégzéséhez is ideálissá teszi, sokoldalúsága pedig abban rejlik, hogy szűk terekben is kiválóan működik. Felszerelhető a falra, a mennyezetre, a padlóra, vagy akár el is rejthető, hogy fokozza a titokzatosságot. Az ultrarövid vetítési távolságnak köszönhetően kis távolságból is nagy képméret érhető el. Fekete változatban is kapható.

Rugalmas lejátszási lehetőségek

A tartalom – lejátszási listák, videók és reklámtartalmak – közvetlenül az USB-eszköztől játszható le a beépített tartalomlejátszási funkció és az Epson Projector Content Manager szoftver segítségével. A felhasználók multiprojektorként használhatják vagy több projektor képét is összeköthetik, hogy kihasználják a beépített Edge Blending előnyeit, vagy hogy egyetlen hatalmas képpel vetítsenek meg egy egész falat. Mindezek mellett az osztott képernyő funkció lehetővé teszi több bemeneti forrás csatlakoztatását is, a különböző forrásokból származó tartalmak egyidejű megjelenítése érdekében.

LÉNYEGES JELLEMZŐK

- **Ultrarövid vetítési távolságú projektor**
Kompakt, diszkrét kialakítás.
- **Akár 130" méretű kép**
Full HD felbontás, 5000 lumen fényerő és 3LCD technológia
- **Fit and forget telepítés megbízhatósága**
Kevés karbantartást igénylő lézerprojektor, 5 év garanciával
- **Könnyű telepítés**
360 fokok elforgatás, álló tájolású vetítés támogatással
- **Rugalmas lejátszás**
Tartalomlejátszás közvetlenül USB-eszköztől



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA

Képkalkulációs eljárás	3LCD technológia
LCD panel	0,62 hüvelyk ezzel: C2 Fine

KÉP

Színfény kibocsátás	5.000 Lumen- 3.500 Lumen (gazdaságos)
Fehér fény kibocsátás	5.000 Lumen - 3.500 Lumen (gazdaságos)
Felbontás	Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:9
Képarány	16:9
Kontrasztarány	Over 2.500.000 : 1
Fényforrás	Lézer
Fényforrás	20.000 Óra Durability High, 30.000 Óra Durability Eco
Keystone-korrektúra	Manuális függőleges: $\pm 3^\circ$, Manuális vízszintes $\pm 3^\circ$
Videoszerkesztés	10 Bit
2D függőleges képfrissítési frekvencia	192 Hz - 240 Hz
Színreprodukció	akár 1,07 milliárd szín

OPTIKA

Vetítési arány	0,27 - 0,37:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1,35
Objektív	Optikai
Vetítési méret	65 hüvelyk - 130 hüvelyk
Vetítési távolság – Nagy látószög	0,4 m (65 hüvelyk képernyő)
Vetítési távolság - Tele	0,8 m (130 hüvelyk képernyő)
Az objektív F értéke	1,5
Gyújtótávolság	3,9 mm
Fókusz	Kézi
Offset	9 : 1

CSATLAKOZÓK

Csatlakozók	A típusú USB 2.0 (2x), B típusú USB 2.0, USB-táp, RS-232C, Ethernet-csatoló (100 Base-TX / 10 Base-T), Vezeték nélküli LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5) (opcionális), VGA be (2x), VGA ki, HDMI be (3x), HDMI ki, Kompozit ki, HDBaseT, Miracast (opcionális), Sztereó minidugasz audio kimenet, Sztereó minidugasz audio bemenet (3x)
Okostelefon-csatlakoztatás	Ad-hoc / Infrastruktúra
Hálózati protokoll	HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PjLink

SPECIÁLIS FUNKCIÓK

Biztonság	Kensington-Schutz, Jelszóvédelem, Lakat, Nyílás biztonsági kábel számára, Jelszavas védelem
Jellemzők	A/V mute, Ívkorrekció, Automatikus bekapcsolás, Automatikus forráskeresés, Beépített hangszóró, Testreszabható felhasználói logó, Daisy Chain-vetítés, Digitális zoom, Közvetlen be- és kikapcsolás, Dokumentum-kamera kompatibilis, Telepítés illesztőprogram nélkül, Edge Blending technológia, Email notification, Kezdőlap, Vízszintes és függőleges trapézkorrekció, Képtolítás, JPEG-nézegető, Hosszú fényforrás-élettartam, Hálózat-adminisztráció, Hálózati vetítés, OSD másolási funkció, PC nélkül, Power on button, Quick Corner, Ütemezés funkció, Osztott képernyő funkció, Ultraszáles kijelző (16:6), Internetes irányítás, Webes távirányító, iProjection alkalmazás
Szín-üzemmódok	Tábla, Mozi, Dinamikus, Prezentáció, sRGB, DICOM SIM, Multi Projection
Projector control	via: Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Extron XTP, AMX-eszköz észlelése, Control4 Simple Device Discovery protokoll

EB-800F

A DOBOZ TARTALMA

- CD útmutató
- Távvezérlő elemekkel
- Kábelburkolat
- Tápkábel
- Garancia dokumentum
- Objektívfedél



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

ÁLTALÁNOS

Energiafogyasztás	366 Watt, 262 Watt (gazdaságos), 0,5 Watt (készenléti üzemmódban)
Hőelnyelés	1.244 BTU/hour (max)
Tápfeszültség	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Termék méretei	458 x 375 x 210 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly	9,4 kg
Zajszint	Normál: 36 dB (A) - Gazdaságos: 27 dB (A)
Hőmérséklet	Tárolás -10°C - 60°C
Páratartalom	Üzemeltetés 20% - 80%, Tárolás 10% - 90%
	Ha a projektor mennyezetre vagy oldalfalra van felszerelve olyan környezetben, ahol erősen olajos füst van, vagy olyan helyeken, ahol olajokat vagy kémiai anyagokat párologtatnak, ahol sok füstöt vagy buborékot használnak az események megrendezése során, vagy rendszeresen égetnek aromaolajokat, az fogékonnyá teheti a termékeink bizonyos részeit az anyagkárosodásra, és idővel eltörhetnek, és a projektor leeshet a mennyezetről.
	Ha nyugtalanítja a környezet, amelyben a projektor telepítve van, vagy ha bármilyen más kérdése van, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal, akik további segítséget tudnak nyújtani Önnek.
Mellékelt szoftverek	Content DIY App, iProjection, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management
Opciók	Vezeték nélküli LAN modul
Hangszóró	8 Watt, Sztereó: Sztereó
Szoba/Alkalmazás típusa	Kültéri/kiskereskedelmi, Turisztikai látványosság
Elhelyezés	Mennyezethez rögzített, Asztali készülékek, Falra rögzített
Színes	Fehér

EGYÉB

Garancia	60 hónap Bevitel vagy 12.000 o
	Választható garancia-meghosszabbítás

EB-800F

A DOBOZ TARTALMA

- CD útmutató
- Távvezérlő elemekkel
- Kábelburkolat
- Tápkábel
- Garancia dokumentum
- Objektívfedél

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

EB-800F

- ELPS02
V12H467040
- Control and Connection Box - ELPCB03
V12H927040
- HDBaseT Transmitter - ELPHD01
V12H547040
- Dual Function Wireless Adapter (5Ghz Wireless & Miracast) -ELPAP11
V12H005A01
- Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series
V13H134A56
- Wall Mount - ELPMB62 - EB-7xx / EB-8xx
V12HA06A06

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU	V11H923540
Vonalkód	8715946688992
Származási ország	Kína



Epson Europe B.V.
Magyarországi Fióktelepe
City Gate Irodaház I.
Köztelek utca 6.
H-1092 Budapest
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:
+36 (1) 577-9932
www.epson.hu

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.
Last extracted: 2020-10-01

EPSON®