


EB-810E

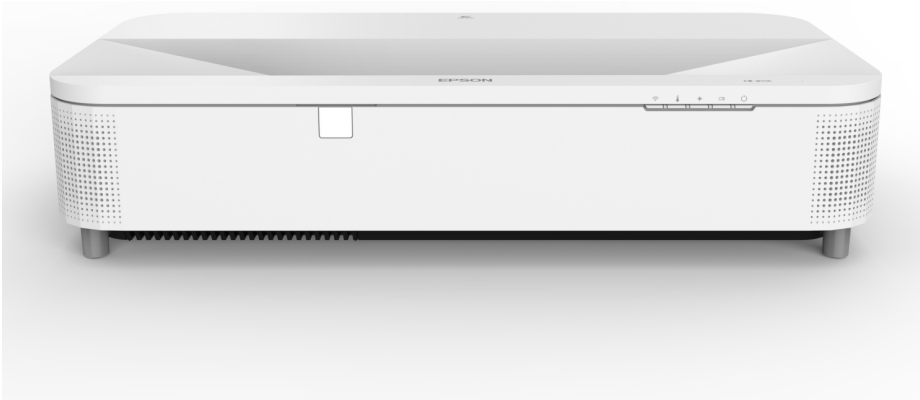

Az EB-810E, az Epson első 4KE szuperközeli vetítési távolságú lézerprojektora vállalkozásoknak, hibrid munkavégzés céljából és látványterek számára

Az EB-810E elhelyezhető a faltól akár néhány centiméterre is úgy, hogy közben akár 160 hüvelykes, nagy fényerejű, 4KE felbontású képeket garantál. A tartalom kivetítése lenyűgöző tisztasággal történik, az eszköz pedig alacsony költségű, energiahatékony, nagy méretű megjelenítési megoldást kínál kényelmes és gyors beállítással.

Az EB-810E szuperközeli vetítési távolságú objektívje lehetővé teszi a készülék diszkrét, falhoz közeli elhelyezését, így az előadók szabadon, árnyékolás nélkül adhatják elő a mondandójukat.

Az 5000 lumen fényerejű CLO és 3LCD technológiáknak köszönhetően az EB-810E képe rendkívül éles és 160"-ig méretezhető, ami minden szögből és távolságból jól kivehető. Az élmény magával ragadó, míg a projektor használata egyszerű.


A sokoldalú vezetékes és vezeték nélküli csatlakozási lehetőségek, beleértve a Miracast™ segítségével történő képernyőtükroztést is, lehetővé teszik a zökkenőmentes, több eszköz bevonásával történő tartalommegosztást.

A projektor mindössze 12,3 kg, így könnyen hordozható, az Epson Setting Assistant alkalmazás pedig gyorsá és egyszerűvé teszi a beállítását. Ideális megjelenítési megoldás, amely alkalmas különböző méretű helyiségekbe, rugalmas telepítési lehetőségekkel kombinálva.

Mivel az EB-810E többféle képarányt, valamint a többprojektoros edge blending-megoldást is támogatja, alacsony költségű, zavartalan, energiatakarékos és ultraszéles vetített képet állít elő, ami tökéletes a videokonferenciákhoz.

Az Epson Ambient Light Rejection Screen vászonnal párosítva az EB-810E képminősége szinte összetéveszthető egy videó- vagy LED fallal, miközben meglepően megfizethető alternatíva marad, ami csupán az energia töredékét használja.

ADATLAP

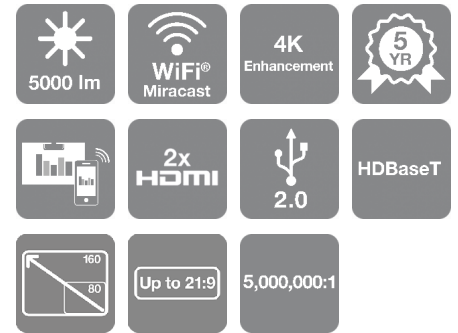

LÉNYEGES JELLEMZŐK

- **Skálázható 4KE kivetítő bármilyen helyiségbe**
80-160" ultra rövid vetítési megoldás a korlátlan látványhoz (nincsenek árnyékok, sem tükröződés)
- **Nagy fényerejű és energiahatékony lézer**
5000 lumen CLO 3LCD technológiával a még élénkebb színekért
- **Könnyed csatlakoztatási lehetőségek**
Automatikus bekapcsolás, vezetékes / vezeték nélküli vetítés, USB 2A kimenet smart stick eszközökhöz
- **Egyszerűen használható és tartós**
Gyakorlatilag karbantartásmentes, 5 éves, 12 000 órás garanciával
- **LED/videófal-alternatíva**
Meglepően megfizethető, alacsony energiafogyasztás mellett

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

KÉP	
Nagy felbontás	4K-felbontás
Színesfény kibocsátás	5.000 Lumen- 3.500 Lumen (gazdaságos) az IDMS15.4 szabványnak megfelelően
Fehérfény kibocsátás	5.000 Lumen - 3.500 Lumen (gazdaságos) In accordance with ISO 21118:2020
Felbontás	1080p
Kontrasztarány	Over 5.000.000 : 1

ÁLTALÁNOS	
Termék méretei	695 x 341 x 156 mm (szélesség x mélység x magasság)
Power consumption	290 Watt (Normal On-Mode), 192 Watt (Eco On-Mode), 380 Watt (Normal Peak-mode), 286 Watt (Eco Peak-Mode), 0,4 Watt (Energy saving standby)

NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA	
Képalkotási eljárás	3LCD technológia, RGB folyadékkristályos panelek
LCD panel	0,62 hüvelyk ezzel: C2 Fine

OPTIKA	
Vetítési arány	0,16 - 0,40:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1,35
Vetítési méret	80 hüvelyk - 160 hüvelyk
Az objektív F értéke	1,8
Gyújtótávolság	2,3 mm
Fókusz	Kézi
Offset	7 : 1

CSATLAKOZÓK	
Csatlakozók	USB 2.0-A (2x), USB 2.0-B (csak szervíz), RS-232C, Ethernet-csatoló (100 Base-TX / 10 Base-T), Vezeték nélküli LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), HDMI be (2x), HDMI ki, HDBaseT, Miracast
Okostelefon-csatlakoztatás	Ad-hoc / Infrastruktúra

SPECIÁLIS FUNKCIÓK	
Biztonság	Kensington-Schutz, Vezérlőfelület zárása, Jelszóvédelem, Lakat, Rögzítőfül a vezeték nélküli LAN modulhoz, Vezeték nélküli LAN biztonsági funkciók, Jelszavas védelem
3D	Nem
Jellemzők	21:9 aspect ratio support, 4K-felbontás, A/V mute, Ívkorrekció, Automatikus bekapcsolás, Automatikus forráskeresés, Beépített hangszóró, CEC-kompatibilis, Testreszabható felhasználói logó, Daisy Chain-vetítés, Digitális zoom, Közvetlen be- és kikapcsolás, Dokumentum-kamera kompatibilis, Edge Blending technológia, Email notification, Vásznonra igazítás (Screen fit), Kezdőlap, Vízszintes és függőleges trapézkorrekció, Képtololás, JPEG-nézegető, Hosszú fényforrás-élettartam, PC nélkül, Point correction, Power on button, Quick Corner, Ütemezés funkció, Képernyőtükörzés, Source function, Osztott képernyő funkció, Ultraszéles kijelző (16:6), Internetes irányítás, Webes távirányító, Vezeték nélküli hálózatba kapcsolható, iProjection alkalmazás
Interaktivitás	Nem
Szín-üzemmódok	Tábla, Mozi, Dinamikus, Természetes, Prezentáció, DICOM SIM, Multi Projection

EGYÉB	
Garancia	60 hónap Bevitel vagy 12.000 o

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU	V11HA99080
Vonalkód	8715946718156
Származási ország	Kína
Palettaméret	2 db

EB-810E

A DOBOZ TARTALMA

- Rövid beüzemelési útmutató
- Tápkábel
- Távvezérlő elemekkel

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

- Air Filter - ELPAF64 - EH-LS800 V13H134AE0
- Laser TV 100" ALR Screen - ELPSC35 V12H002AD0
- Laser TV 120" ALR Screen - ELPSC36 V12H002AG0
- Ceiling Mount ELPMB22 V12H003B22
- Ceiling Mount (Low profile) - ELPMB30 V12H526040
- Wall Mount - ELPMB75 - EB-810E V12HB12010
- Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series) V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series) V12H003P14
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz) V12H005A01

Wireless Presentation Systems

- Epson ELPWP10 - Wireless Presentation System V12HA41040
- Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System V12HA42040

Epson Europe B.V.
Magyarországi Fióktelepe
City Gate Irodaház I.
Köztelek utca 6.
H-1092 Budapest
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:
+36 (1) 577-9932
www.epson.hu

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

